ポリエチレンハサミカッタ替刃取扱説明書

■はじめに

(1)この取扱説明書は ▲ C C ポリエチレンハサミカッタ替刃の交換方法と安全な取扱方法が記載してあります。

■適用される品名・品番

品 名	品 番
ポリエチレンハサミカッタ30替刃	PECE30

- (2)この取扱説明書では、もしお守りいただかないと大きな事故が発生する恐れのある注意事項は「警告」という見出しの下に記載されています。また、もしお守りいただかないと工具の破損とともに事故を誘発する恐れのある注意事項は「注意」という見出しの下に記載されています。
- (3)ご使用にあたってはこの取扱説明書をよく読み、十分理解したうえで正しく作業を行ってください。 この取扱説明書に記載されている操作方法および安全に関する注意事項は、ポリエチレンハサミカッタの刃を交換する場合のみ に関するものです。
- (4)この取扱説明書は、実際の作業をされる方が、いつも手元においてご使用ください。

■安全に対する注意事項

A 整生生

- (1)このカッタの刃は大変鋭利になっています。けがをする恐れがありますので、直接、手指で触れないように注意してください。切断作業時および、刃交換時には必ず保護手袋を着用してください。
- (2)刃部を開放時、ラチェットギヤ部が大きくスライドします。手指を挟んでけがをする恐れがありますのでラチェットギヤ部には手指を近づけないでください。

▲ 注 意


- (1)カッタの各部は常に点検を行い、損傷のある状態では使用しないでください。
- (2)各部のボルトおよびナットが緩んでいないかを点検し、緩みがあれば増し締めを行ってください。
- ※刃の交換方法は裏面をご覧ください。

■刃の交換方法

- ※刃の交換は必ず保護手袋を着用し、刃に十分注意して行ってください。
- ① 刃を全開にし、刃の三角穴に引っ掛けているバネをマイナスドライバーで外してください。(図1)
- ※三角穴位置は本体のPEC-30刻印側の内側になります。
- ② 刃取り付けナットおよび取り付けボルトをスパナおよびプラスドライバーで 外し、刃を取り外してください。
- ③刃の取り付けは上記の逆の手順で行ってください。
- ④刃が取り付きましたらマイナスドライバーなどでバネを押し込み三角穴に引っ掛けてください。
- ※刃取り付けボルトの締め付けは、刃がバネの反発力で開く程度に締め付け、ナットで固定してください。


締め付け過ぎると刃が開かなくなります。

■各部の名称

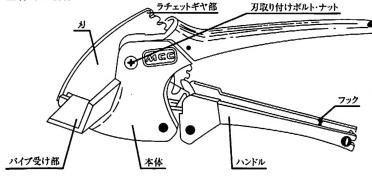

※この商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

図Ⅰ



ANN TO THE PROPERTY OF THE PRO

MCC CORPORATION

以阪商事株式会社》縣松阪鉄正所

■本社

〒578-0965 東大阪市本庄西2丁目3-46 ☎[06]6747-6921 FAX[06]6747-6926

■東京支店

〒110-0016 東京都台東区台東2丁目25-4たかペビル2F 203]5807-6055 FAX[03]5807-6620

■名古屋営業所

三角穴部

〒460-0024 名古壁市中区正木2丁目15-13 ☎[052]332-4559 FAX[052]331-9395